


INSTALLATION : Jauge de CONTROLE : AIR/ESSENCE

Cablage Electrique

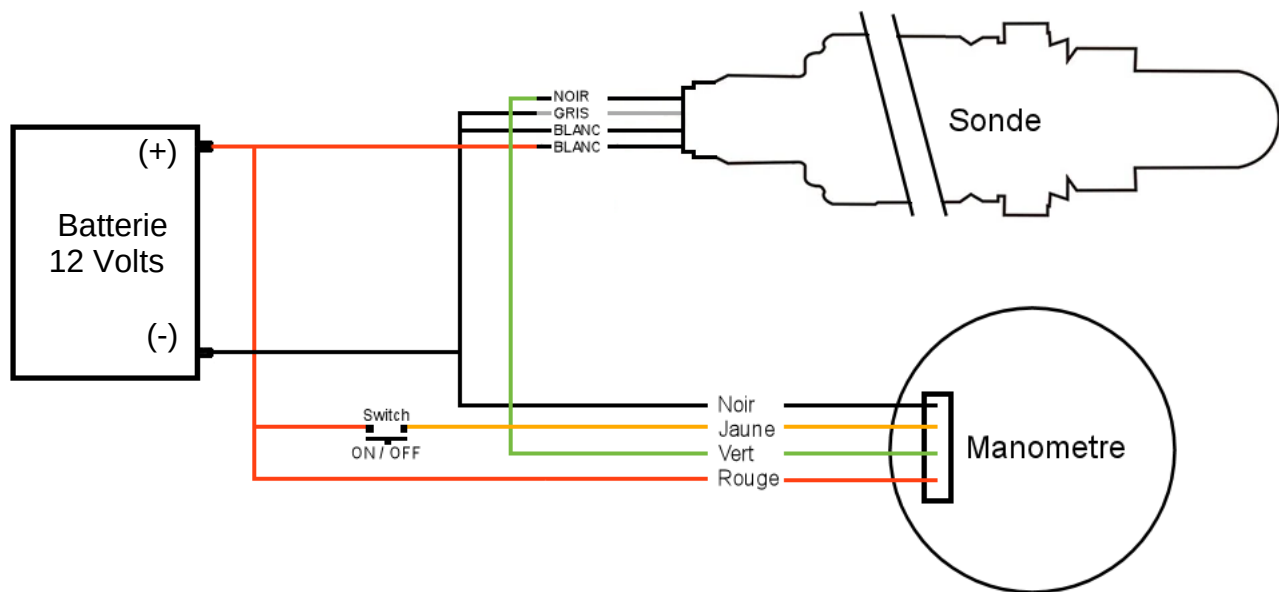

Jauge de Controle air / carburant de $\varnothing$ 60MM avec capteur d'oxygène (lambda)
Jauge numérique adaptée pour 4,6,8 cylindres

Caractéristique Manometre :

Moteur pas à pas à grande vitesse, vous donner une réponse rapide.

Puissance: DC 12V Professionnel

Rétro-éclairage: blanc/bleu (selon câblage)

Caracteristique Capteur d'oxygène (sonde lambda)

Tension de fonctionnement: DC12V

Tension de ligne de signal: 0-1V

Filetage : M18x1.5 - Clef : 22mm

Tension de sortie: Valeur maximale $\geq 900\text{mv}$ /valeur minimale $\leq 50\text{mv}$

Temps de réponse: $(600\text{mV}-300\text{mV}) \leq 100\text{ms}$

Temps de réponse: $(300\text{mV} -600\text{mV}) \leq 100\text{ms}$

Temps de démarrage: $\leq 10\text{s}$

Résistance chauffante: $8.5 \sim 9.5\Omega$

Résistance interne: $200 \sim 300\Omega$